




จอบหมุนสยามอิมพลีเม้น

รับประกันคุณภาพ 6 เดือน หรือ 500 ชั่วโมง

รุ่น SPK 220/100

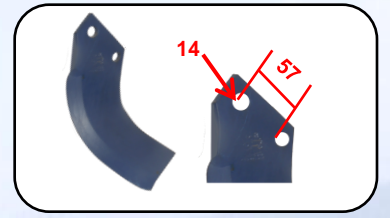

ใบมีดโค้งแบบ ซี หนา 8 มม. นำเข้าจาก สเปน
ปลายใบความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษ



หัวเกียร์สำเร็จรูปนำเข้าจาก อิตาลี



ยอຍนำเข้าจาก อิตาลี



โซ่เบอร์ 24B (DIN8187)
นำเข้าจากเยอรมัน

ข้อมูลจำเพาะ	รุ่นจอบหมุนสยามอิมพลีเม้น							
	SPA145/65	SPA165/70	SPA185/85	SPK205/90	SPK220/100	SPH220/100	SPH240/110	
สำหรับรถแทรกเตอร์ขนาด	24-30 แรงม้า	30-40 แรงม้า	40-54 แรงม้า	55-65 แรงม้า	60-95 แรงม้า	95-135 แรงม้า	95-135 แรงม้า	
ระยะความกว้างของงานโดยประมาณ	1450 มม.	1650 มม.	1850 มม.	2050 มม.	2200 มม.	2200 มม.	2400 มม.	
สัดส่วน	น้ำหนัก	226 กก.	287 กก.	351 กก.	443 กก.	474 กก.	572 กก.	
	ความกว้าง	1620 มม.	1820 มม.	2030 มม.	2230 มม.	2320 มม.	2590 มม.	
	ความยาวรวมลำท้าย	960 มม.	1060 มม.	1060 มม.	1260 มม.	1260 มม.	1310 มม.	
	ความสูง	900 มม.	1000 มม.	1000 มม.	1170 มม.	1170 มม.	1250 มม.	
ชนิดของใบมีด	โค้งแบบ ซี หนา 6 มม.			โค้งแบบ ซี หนา 8 มม. ปลายใบความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษ				
จำนวนใบมีด	21 ซ้าย/21 ขวา	24 ซ้าย/24 ขวา	27 ซ้าย/27 ขวา	27 ซ้าย /27 ขวา	30 ซ้าย /30 ขวา	30 ซ้าย /30 ขวา	33 ซ้าย /33 ขวา	
ขนาดโซ่เบอร์ (อย่างหนา)	20B (เบอร์ 100)		24B (เบอร์ 120)		28B (เบอร์ 140)			
ระบบขับเคลื่อน	เฟืองคอกจอกแบบฟันตรง (นำเข้าจากอิตาลี)							
	ส่งกำลังผ่านโซ่ด้านข้าง (นำเข้าจากเยอรมัน)							
น้ำมันหล่อลื่น	หัวเกียร์	1.5 ลิตร	2.0 ลิตร	2.0 ลิตร	2.5 ลิตร	2.5 ลิตร	3.0 ลิตร	3.0 ลิตร
	ห้องโซ่	2.5 ลิตร	3.0 ลิตร	4.0 ลิตร	5.0 ลิตร	5.0 ลิตร	7.0 ลิตร	7.0 ลิตร

ทำงานได้ทั้งหน้า และทุกงานดินแห้ง